





# Електромагнітний нормально закритий клапан непрямої дії, з допоміжною мембраною, **тип 168**

**Тип 168.** 2-х лінійний відсічний клапан виробництва ACL (Італія) для автоматичного управління повітрям, нейтральними газами, водою, світлими нафтопродуктами і іншими середовищами, сумісними з матеріалами ущільнень, що використовуються.

### Технічна характеристика

Максимально допустимий тиск	16 бар (1,6 МПа)
Відсутність мінімального необхідного перепаду тиску між входом і виходом	
Максимальна в'язкість	25 сСт (мм <sup>2</sup> /с)
Допустима температура навколишнього середовища, °С	
для котушки класу F	-10 ° ... +55 °С
для котушки класу H	-10 ° ... +80 °С

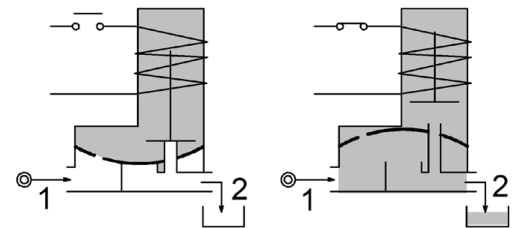

### Конструкція

Корпус клапана з кришкою	латунь
Арматурна трубка	нержавіюча сталь
Плунжер і сердечник	нержавіюча сталь
Пружина	нержавіюча сталь
Матеріал ущільнення	FPM


Бажано робити монтаж з вертикальним положенням котушки.

### Основні технічні параметри


Код ① ②	Приєднання, дюйм ISO 228	Отвір мм Ø	Kv м <sup>3</sup> /ч	Перепад тиску, бар		Номінальна потужність	Котушка		Ущільнення ①	Температура °С	
				min	Max AC   DC		Тип	Ширина			
E168CV11///...	3/8"	11	1.2	0	14	5	10W	2	30	FPM=V	-10 +140
					-	14	27W	5	36		
E168DV16///...	1/2"	16	2.4	0	14	2.5	10W	2	30		
					-	14	27W	5	36		
E168EV16///...	3/4"	16	2.4	0	14	2.5	10W	2	30		
					-	14	27W	5	36		
E168EV20/H/..	3/4"	20	7.2	0	16	5	10W	2	30		
					-	16	27W	5	36		
E168FV25///...	1"	25	7.2	0	8	-	10W	2	30		
					14	1.5	14W	5	36		
					-	6	27W	5	36		
E168FV25/H/..	1"	25	8.4	0	16	5	10W	2	30		
					-	16	14W	5	36		
E168GV35///...	1" 1/4	35	16.2	0	16	-	10W	2	30		
					-	6	14W	5	36		
					-	16	27W	5	36		
E168HV40///...	1" 1/2	40	16.8	0	16	-	10W	2	30		
					-	6	14W	5	36		
					-	16	27W	5	36		

**Список запчастин**

1. Котушка
2. Арматурна трубка
3. Арматурна трубка з сердечником
4. Мембрана з плунжером

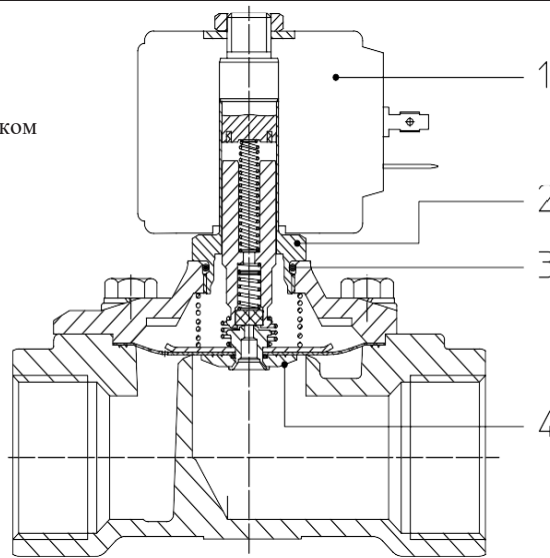

**Габаритні розміри**

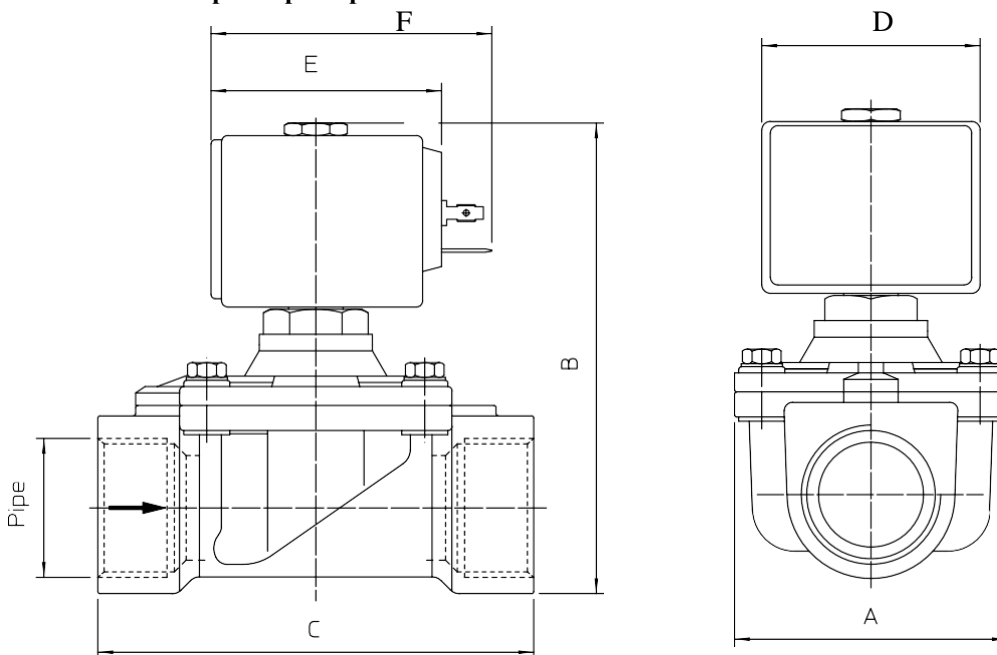

Діаметр	A	B	C
G3/8"	50	89	56
G1/2"	50	100	70
G3/4"	50	100	70
G3/4" /H	65	103	104
G1"	65	112	104
G1" /H	65	110	104
G1"1/4	94	130	128
G1"1/2	94	130	128
Тип котушки	D	E	F
Series 2 30mm	30	42	54
Series 5 36mm	36	48	60

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОДАЖ:**

Дата продажу: \_\_\_\_\_

Маркування і кількість, шт.: \_\_\_\_\_

Підпис \_\_\_\_\_ м.п.



Представництво в Україні: ТОВ "Італгаз"  
 07400, м. Бровари, вул. Ярослава Мудрого, 90, оф. 39  
 Тел./ф: (04594) 7-26-62/63, (050) 462-17-27  
[www.italgaz.com.ua](http://www.italgaz.com.ua), e-mail: [office@italgaz.com.ua](mailto:office@italgaz.com.ua)