

ОПИСАНИЕ

2-хходовой нормально закрытый угловой клапан с пневматическим приводом

ОСОБЕННОСТИ

- Большой коэффициент расхода благодаря угловой конфигурации
- Антигидроударный, с входом жидкости ниже седла клапана
- Устойчивый к коррозии корпус из нержавеющей стали
- Ориентируемый пневматический привод
- Самонастраиваемое внутреннее уплотнение
- Оптический индикатор положения
- Способность противостоять противодавлению
- Комплект уплотнений для техобслуживания
- Универсальное позиционирование при монтаже




ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: Автоматизация, отопление, вода, горячая вода, пар (180°C), агрессивные и пищевые жидкости

ПРИСОЕДИНЕНИЕ: от 1/2" до 2" GAS или NPT

CE Сертификация
(Норма 97/23/CE для оборудования под давлением)
для клапанов P170G_W32, P170H_W40, P170I_W50

Характеристики клапана

Температура среды	-10°C +180°C
Окруж. температура	-10°C +60°C
Вязкость среды	макс 600 сСт
Материал корпуса	Сталь нержавеющая AISI 316
Уплотнение	PTFE
Сальник	PTFE/FKM




Характеристики привода

Среда	Сухой или влажный воздух, газы или нейтральные жидкости
Температура среды	макс +60°C
Материал корпуса	Полиамид 66 с 30% стекловолокна
Уплотнения	NBR
Привод	Ø70

КОД ①	Присоед. GAS - NPT	Отверстие мм	Kv л/мин	Давление привода (bar)		Перепад давления MOPD (bar)		Макс. допустимое давление PS (бар)	Масса Кг
				мин	макс	мин	макс		
P170D...W15/V	1/2"	15	80	4	10	0	16	40	1.4
P170E...W20/V	3/4"	20	150				10		1.5
P170F...W25/V	1"	25	190				10		1.8
P170G...W32/V	1"1/4	32	340				7	25	2.4
P170H...W40/V	1"1/2	40	430				4.5		2.7
P170I...W50/V	2"	50	620				3	16	3.9

① G= GAS (ISO228)
N= NPT (ANSI/ASME B1.20.1)

Пример заказа: P170DGW25/V присоединение G1"

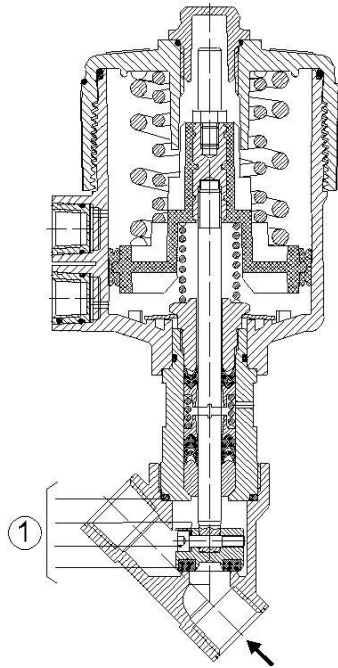


Ремкомплект

- | | |
|-----------|---------|
| 1. G 1/2" | R500045 |
| G 3/4" | R500048 |
| G 1" | R500051 |
| G 1" 1/4 | R500054 |
| G 1" 1/2 | R500057 |
| G 2" | R500075 |

Габаритные размеры

ПРИСОЕДИН. GAS или NPT	A MM	B MM	C MM	D MM	H MM	L MM	T MM
1/2"	206.8	SW 27	178.7	15.4	163.3	65	17
3/4"	211.7	SW 32	188.6	21.9	166.7	75.5	19
1"	220.1	SW 41	197.8	25.1	172.7	90	21
1" 1/4	235.9	SW 50	212.3	28.5	183.8	110	24
1" 1/2	238.9	SW 55	217.0	31.0	186	122	25.2
2"	247.8	SW 70	229.7	37.5	192.2	151	28.5

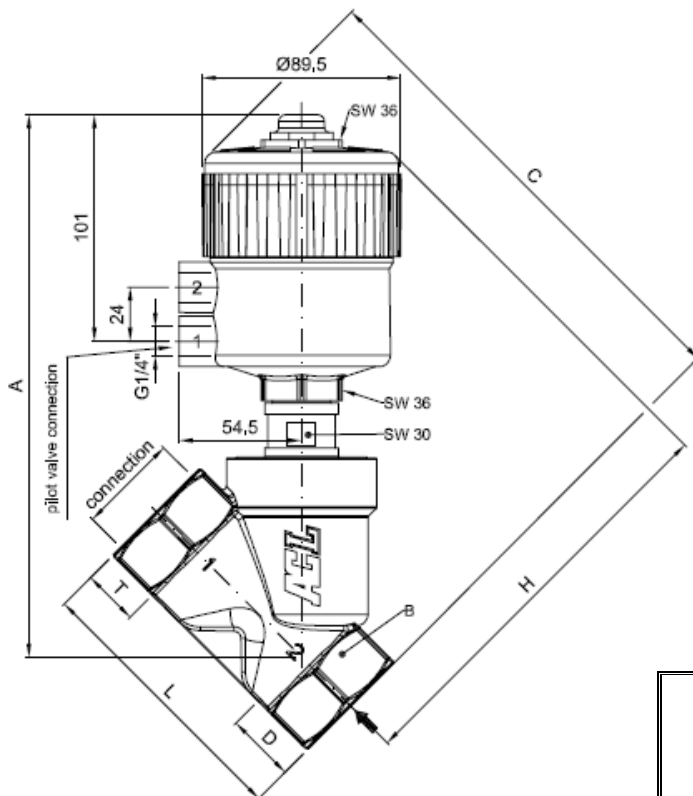

Представительство в Украине: ООО "Италгаз"
 07400, г. Бровары, ул. Ярослава Мудрого, 90,
 оф. 39, тел: (04594) 7-26-62/65/66
www.italgaz.com.ua, e-mail: office@italgaz.com.ua